




Pendelleuchte | 220-240 V
156 topLED 26 W DC - 30 W AC | CRI 90
8137



| Technische Daten | |
|---|---------------------|
| Jahr der Verwirklichung | 2018 |
| Typ | Oberfläche |
| Installationsposition | Decke |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Optik | Extra Wide Flood |
| Light emission direction | downward and upward |
| Lampenleistung | 26 W |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 3077 lm |
| Frequency | 60 - 50 Hz |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Gleichstrom/Gleichspannung | AC |
| Isolierklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IP optisches System | IP40 |
| Glühdrahtprüfung | 650° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Driver |
| Leuchte dimmbar | Phase cut |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 2.5 m |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Zweiflammig |
| Nettogewicht | 3.950 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Nein |
| Schutz vor Stoßspannungen | Nein |

| Oberfläche Gehäuse | |
|---------------------|-------------------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Weiß geprägtem RAL 9003 |
| Bearbeitungstyp | Lackierung |
| Oberfläche Diffusor | |
| Material | PE |
| Farbe | neutral |



Pendelleuchte | 220-240 V | 156 topLED 26 W DC - 30 W AC | CRI 90
8137

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a extra wide flood light distribution is composed of 156 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3077 lm, with a 118.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pe. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 3.950 kg.

The total absorbed power is 30 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.



Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


| Illuminotechnical Eigenschaften | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 68 % |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 3077 lm |
| Leuchten Lichtstrom | 2117 lm |
| Consumption | 30 W |
| Leuchten Lichtausbeute | 70 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Verbindungstemperatur (Leuchte) | 80 |
| Standardumgebungstemperatur | 25 |

| LED Life / Failure Ratio | |
|--------------------------|--------|
| L80 B20 C0 | 80000h |

| UGR | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 13.4 |
| UGR transversal | 13.1 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

| OPTICAL | |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Optik C0/C180 | 118° |

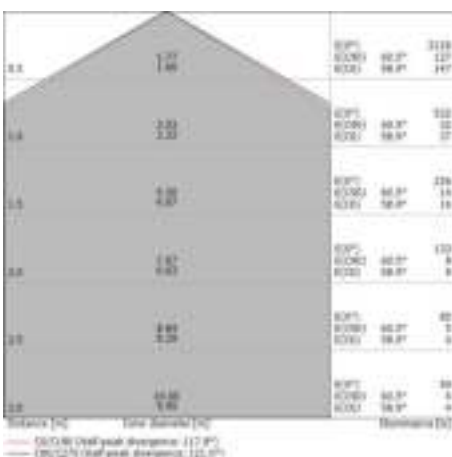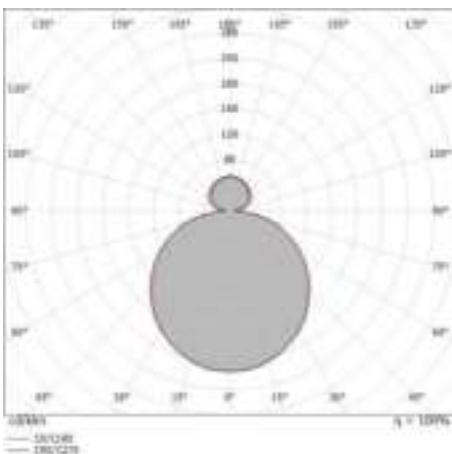



Dimmer
220-240V

Code
KIT0026



Dimmer
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080