

## Farbausführungen



alu elox. schwarz elox.



bronze elox.

**Gestänge** verchromt (zweiteilig)

**Sockel** schwarz, Betriebsgerät integriert

## Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

**Kabel** schwarz

## Optiken

Einsatz von Optiken möglich, 1x Optik 40° + 1x Optik 60° im Lieferumfang

**Lichtquelle** 3 COB-LEDs

## Steuerung

schalt- und stufenlos dimmbar am Taster (Memory); Hauptschalter am Sockel (stromlos schalten); CASAMBI ready oder CASAMBI prog. bestellbar

## Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.



## IRIO S

Die IRIO ist nicht nur eine Stehleuchte, die Licht verströmt und den Raum erleuchtet. Sie ist mehr. Die IRIO ist ein funktionales Lichterlebnis.

In ihrer Schlichtheit und Eleganz ist sie Begleiter von strahlenden Momenten, die gerade in Entspannungsphasen wichtig sind. Sie schafft viel Atmosphäre und wird durch ihre hohe Variabilität zum Raumtransformer. Mit drei verschiedenen frei richtbaren Köpfen und deren separat geschalteten Lichtquellen lassen sich spielerisch verschiedene Stimmungen erzeugen, ganz auf das aktuelle Bedürfnis ausgerichtet.

Ob beim Lesen, Entspannen oder Arbeiten, die IRIO ist vielseitig einsetzbar. Zum Lesen und Arbeiten bieten die aufsetzbaren Optiken ideale Lichtquellen. Damit lässt sich jede Situation gezielt beleuchten.



**Lichtfarbe** 2700 K

**CRI / Ra** min. 90

**Lichtstrom** 6990 lm

**Nennleistung / Spannung**

62 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

**Lichtfarbe** 3000 K

**CRI / Ra** min. 80

**Lichtstrom** 8970 lm

**Nennleistung / Spannung**

62 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz


**Lichtfarbe** 2850–1800 K 

**CRI / Ra** min. 90


**Lichtstrom** 5520 lm

**Nennleistung / Spannung**

62 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

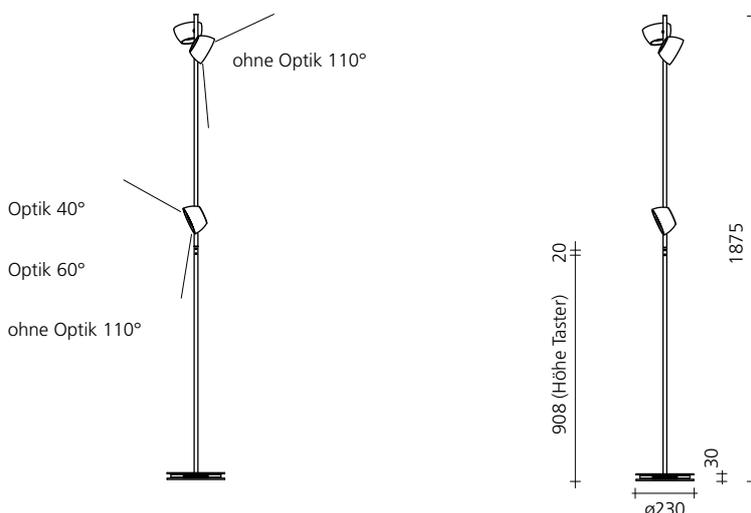

# IRIO S

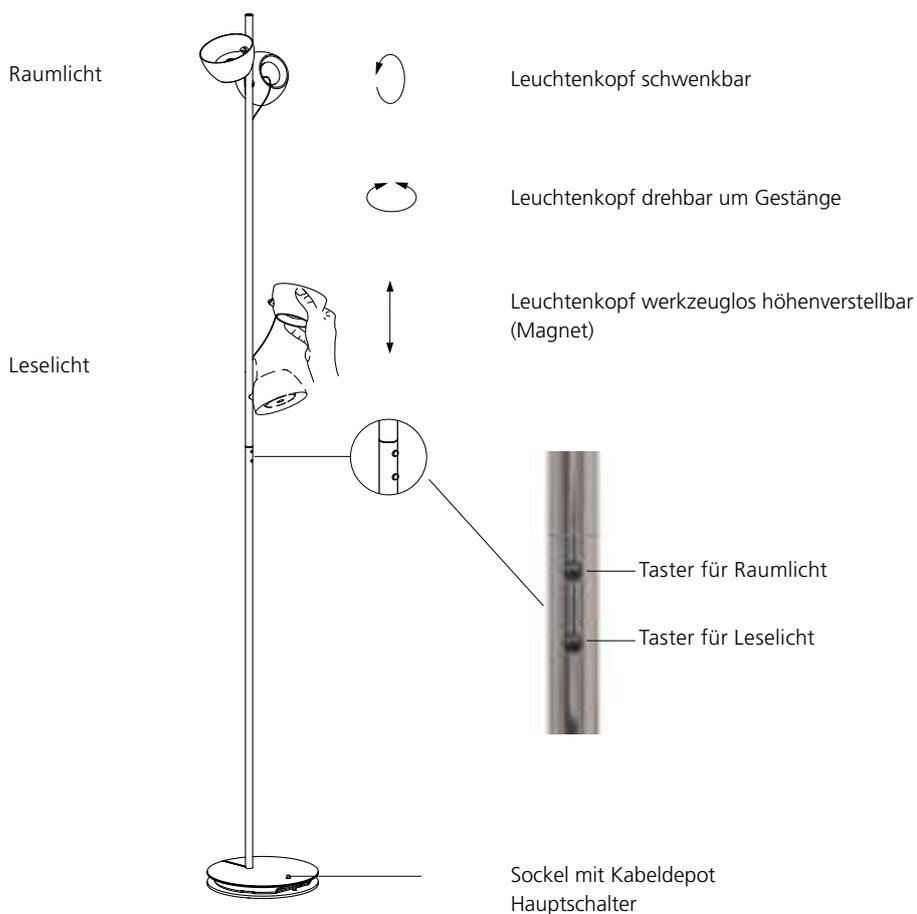

Ausstrahlwinkel 60°  
(1x im Lieferumfang enthalten)



## Sockel

Das im Sockel integrierte Kabeldepot sorgt für Ordnung. Am Sockel findet sich der Hauptschalter um die Leuchte stromlos zu schalten.



## Leuchtenköpfe

Die einzelnen Leuchtenköpfe sind werkzeuglos verstellbar mittels Magnethalterungen. Die Steckkontakte ermöglichen eine einfache Montage der Leuchtenköpfe.



Ausstrahlwinkel 40°  
(1x im Lieferumfang enthalten)

## Optik

Die aufsetzbare Optik bündelt den Abstrahlwinkel und ermöglicht eine gute Leselichtanwendungen. Die beste Entblendung wird mit der 60° Optik erreicht.