


## Mito sospeso 60 move up Datenblatt

Ringförmige LED Pendel- und Deckenleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm. Es stehen zwei Lichtwirkungen zur Wahl. table (wide) für die Anwendung über Tischen – breit abstrahlendes Licht nach unten und oben. room (narrow) für frei im Raum hängende Leuchten – gebündeltes Licht nach unten, diffuses Licht nach oben.

Die Pendellänge ist stufenlos, elektrisch einstellbar von 50–200 cm.

Version mit integriertem Vorschaltgerät für Aufputzmontage, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Steuerbar über »touchless control« (Gestensteuerung am head) oder Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos steuerbar via »touchless control« oder Occhio air von 2700–4000 K.

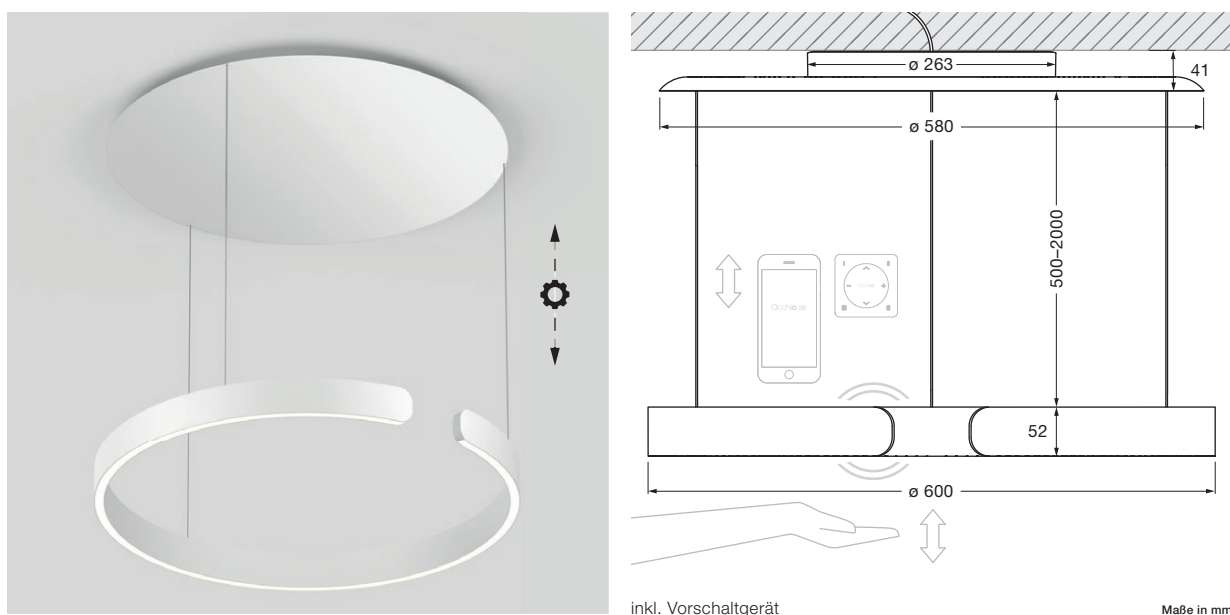

### technische Daten Mito sospeso 60 move up

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Eigenschaften           | Material                               | Aluminium, Stahl, lackiert, PVD-beschichtet, Kunststoff, optischer Silikon, Fiberglas      |
|                         | Höhenverstellung (nur elektrisch)      | 500–2000 mm (variabel, nicht für Dauerbetrieb ausgelegt)                                   |
|                         | Gewicht                                | 7,1 kg   |
| Oberfläche              | head                                   | bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom |
|                         | Baldachin                              | weiß matt, schwarz matt  |
| Occhio »color tune« LED | mittlere Lebensdauer                   | > 50,000 Std.  |
|                         | Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute) | G (59 lm / W)  |
|                         | Leistung                               | LED 60 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 66 W, standby < 0,5 W)                               |
|                         | Farbwiedergabeindex                    | high color; CRI Ra 95  |
|                         | Farbtemperatur (Farbkonsistenz)        | 2700–4000 K (2-step)   |
| Elektrik                | Dimmung                                | via »touchless control« oder Occhio air  |
|                         | Anschluss                              | 230 V AC   |
|                         | Powerfaktor Netzteil (cos φ1)          | 0,9  |
|                         | Flimmer / Stroboskop-Effekt            | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM)  |
|                         | zulässige Betriebsbedingung            | max. 30°C nur im Innenbereich betreiben  |

## Mito sospeso 60 move up Lichtwirkungen




### table (wide)

breit abstrahlendes Licht (oben und unten),  
Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts: wide / flood

Lichtstrom : high color 60 W 3330 lm

UGR (4H8H) < 19

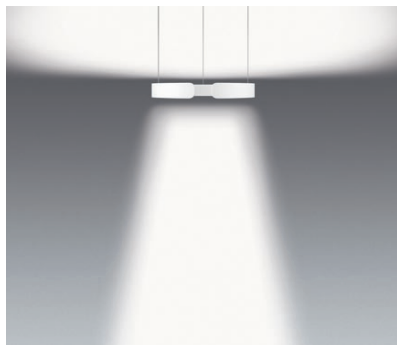

### room (narrow)

gebündeltes Licht nach unten, Lichtkegel ca. 50°,  
diffus nach oben

inserts: narrow / diffuse

Lichtstrom : high color 60 W 3210 lm

UGR (4H8H) < 19