


Mito cosmo piano 60 Datenblatt

Ringförmige Deckeneinbauleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm. Es stehen zwei Lichtwirkungen zur Wahl. table (wide) für die Anwendung über Tischen – breit abstrahlendes und blendfreies Licht nach unten, diffus schimmerndes Licht oben (glowlight). room (narrow) als Raumleuchte für eine perfekte Ausleuchtung in jeder Anwendung – gebündeltes und blendfreies Licht nach unten, diffus schimmerndes Licht oben (glowlight).

Der Leuchtenkopf ist vollständig in den deckenbündig montierten light channel eingelassen. Version mit Einputzelement und light channel zur deckenbündigen Montage in Hohlraumdecken, inkl. Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Steuerbar über Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos steuerbar via Occhio air von 2700 – 4000 K (optional 2200 – 3500 K).

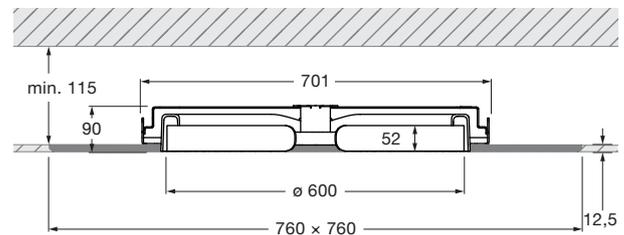

* Ausschnittmaß Einbauplatte
inkl. Vorschaltgerät (revisionierbar)

Maße in mm

technische Daten Mito cosmo piano 60


Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl, lackiert, PVD-beschichtet, Kunststoff, optisches Silikon, Fiberglas
	Gewicht (Leuchte + Einbauplatte)	4,80 kg + 13 kg
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	light channel	weiß matt, gold matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (40 lm / W)
	Leistung	LED 60 W (inkl. Vorschaltgerät 63,5 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (2-step) 2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
Elektrik	Dimmung	Occhio air
	Anschluss	120-240 V AC
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,96
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	< 1 (PstLM) / 0,4 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

Mito cosmo piano 60 Unterkonstruktion

Die spezielle Unterkonstruktion muss aufgrund des Gewichts der Leuchte bei der Planung berücksichtigt werden und sollte von den angegebenen Maßen nicht abweichen.

4-seitig umlaufende Unterkonstruktion

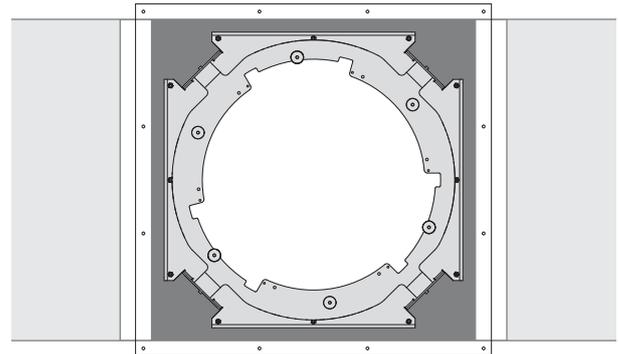

30 mm breite Überlappung
der Unterkonstruktion

Draufsicht



Seitenansicht

Mito cosmo piano 60 Lichtwirkungen






table (wide)

breit abstrahlendes Licht nach unten, Lichtkegel ca. 80° diffus schimmerndes Licht oben (glowlight)

inserts: wide (down) / glow (up)

Lichtstrom : high color 60 W 2400 lm

UGR (4H8H) < 19*

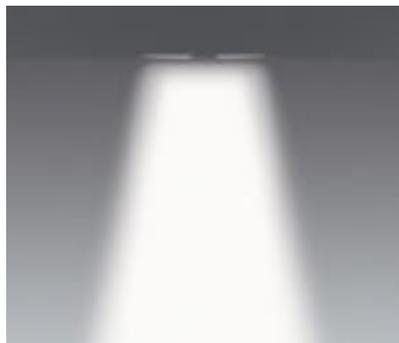

room (narrow)

gebündeltes Licht nach unten, Lichtkegel ca. 50°, diffus schimmerndes Licht oben (glowlight)

inserts: wide (down) / glow (up)

Lichtstrom : high color 60 W 2060 lm

UGR (4H8H) < 19*

*Die standardisierte Angabe von Blendwerten (UGR Wert – 4H8H) ist für ringförmige Leuchten nur bedingt aussagekräftig. In den meisten realen Anwendungen ergibt sich aus einer individuellen Berechnung ein UGR Wert <19. Daher empfehlen wir immer eine Berechnung durchzuführen die auf Wunsch gerne auch durch unsere Lichtplanungsabteilung (project-support@occhio.de) erstellt werden kann.