

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000 K | CRI>90
250-275-296-338 lm | 3,2 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
(oro, rame, verde) oppure verniciato
(bianco perlato, nero perlato, avorio)
Brushed anodized (gold, copper, green) or painted
aluminum body (pearly white, pearly black, ivory)

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use
(lamp on charging base IP20)

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
Impact resistance (IK07) and salt spray resistance
(1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso
luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous
flux and Wi-Fi setting


Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack


AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere
collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected
to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto.
Remotely upgradable device firmware.

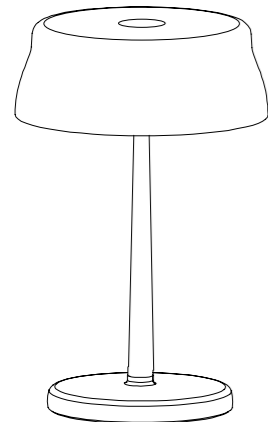

Ø 13,2 x 17 cm
Ø 5,2 x 6,7 in

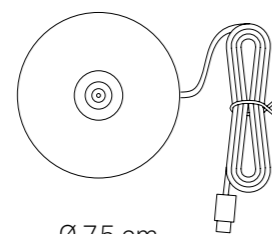

Ø 7,5 cm
Ø 3 in

Componenti inclusi

Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A
LD0300UC

Finiture

Finishes

**LD108103**

Oro / Gold

**LD1081R3**

Rame / Copper

**LD1081V3**

Verde / Green

**LD1081B3**Bianco perlato / Pearly white
RAL 9010**LD1081D3**Nero perlato / Pearly black
RAL 9011**LD1081I3**Avorio / Ivory
RAL 1015